

Syntech Primer EP-S



CODE DOUANIER: 3907 3000

COMPOSANTS: Bi-composant

ASPECT: Liquide + Liquide

COULEURS DISPONIBLES: Ambre

EMBALLAGES ET DIMENSIONS: Bidon 2.5 kg [A] - Bidon 5 kg [A] - Bidon 2.5 kg [B] - Bidon 5 kg [B] - Kit: 1 Bidon 2.5 kg [A] + 1 Bidon 2.5 kg [B] - Kit: 1 Bidon 5 kg [A] + 1 Bidon 5 kg [B]

SUPPORTS AUTORISÉS

Béton - Bois - Pierres naturelles

MÉTHODES D'APPLICATION

Truelle - Spatule

NETTOYAGE DES OUTILS

Diluant pour résines

CARACTÉRISTIQUES FONDAMENTALES

 Conservabilité: 12 mois

 Pot-life: 90 min

 Température d'utilisation: +5 / +30 °C

 Utiliser en portant des lunettes de protection

 Poids spécifique: 0.9 ± 0.05 kg/l

 Produit à base solvant

 Utiliser en portant des gants de protection

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Résidu sec **40 %**

UNI EN ISO 3219

Viscosité ~ **25 mPas**

W UNI EN 1062-3

Absorption capillaire **< 0.1**

+20 °C

Durcissement complet à 20°C **24 h**

UNI EN ISO 2811

0.90 ± 0.05 kg/l

Sd EN 1062-6

Perméabilité à la CO2 **> 50 m**

UNI EN 1542

Adhésion par traction directe **PASS**


Sd UNI EN ISO 7783-1 / 2

Perméabilité à la vapeur d'eau **> 50 m**

STOCKAGE ET CONSERVATION

Stocker le produit dans son emballage d'origine et dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil. Une mauvaise conservation peut causer une perte des performances rhéologiques. Les récipients ouverts doivent être utilisés immédiatement.

GALERIE PHOTOGRAPHIQUE

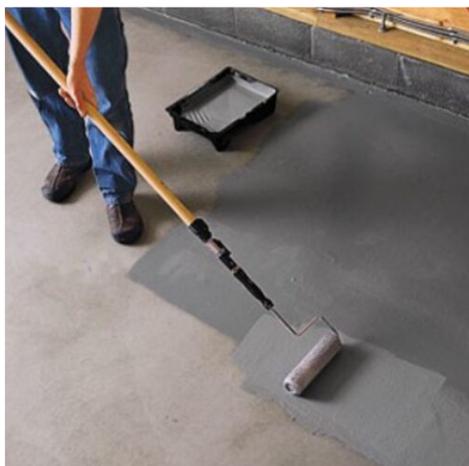

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Les informations générales, tout comme les indications et les conseils d'utilisation de ce produit, fournies dans cette fiche technique et éventuellement données même verbalement ou par écrit, correspondent à l'état actuel de nos connaissances scientifiques et pratiques. Les données et les prestations éventuellement fournies sont le résultat de tests de laboratoires conduits en milieu contrôlé et, en tant que tels, peuvent subir des modifications en relation aux conditions réelles de mise en œuvre.

Azichem Srl décline toute responsabilité dérivant de prestations inadéquates liées à l'usage impropre du produit ou liée aux effets dérivants de facteurs ou d'éléments étrangers à la qualité de ce dernier, y compris la mauvaise conservation.

Qui souhaite utiliser le produit doit établir, avant l'utilisation, si celui-ci est plus ou moins conforme à l'utilisation prévu, en s'assurant toute responsabilité.

Les caractéristiques techniques et de fonctionnement contenues dans cette fiche technique sont mises à jour régulièrement. Pour une consultation en temps réel, se connecter au site : www.azichem.com. La date de révision est indiquée dans l'espace à côté. La présente édition annule et remplace toute autre précédente.

Nous rappelons que l'utilisateur doit lire la plus récente Fiche de sécurité de ce produit, contenant les données chimiques et physiques, les phrases de risque et d'autres informations pour pouvoir transporter, utiliser et éliminer le produit et son emballage de sécurité. Pour la consultation, visiter le site : www.azichem.com.

Il est interdit de disperser le produit et/ou l'emballage.



Produit et distribué par **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italie
Tél : +39 0376.604185 / 604365
Fax : +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Mise à jour du **07-05-2024**
Conditions de vente et avis légaux disponibles sur
<https://www.azichem.com/conditions-générales-de-vente>
Nombre total de pages de ce document: 2